

Installation och instruktionsmanual för Mysabs spabad S094

Eventuella skador ska anmärkas senast en vecka efter leverans.


Innan Spabadet installeras eller används ska dokumentet läsas igenom.

Karets uppbyggnad

1. Karet är tillverkat i glasfiber armerad acryl.
2. Sarg i plastwood.
3. Fyrkantsprofiler i rostfritt

Karets funktioner

1. 2 helt oberoende jet pumpar för massage i olika zoner.
2. Filter och filterpump håller karet rent från partiklar.
3. Luftpump för luftmassage.
4. Ozonrengöring för renare vatten
5. Värmare för uppvärmning och jämn temperatur.
6. Belysning.
7. FM radio

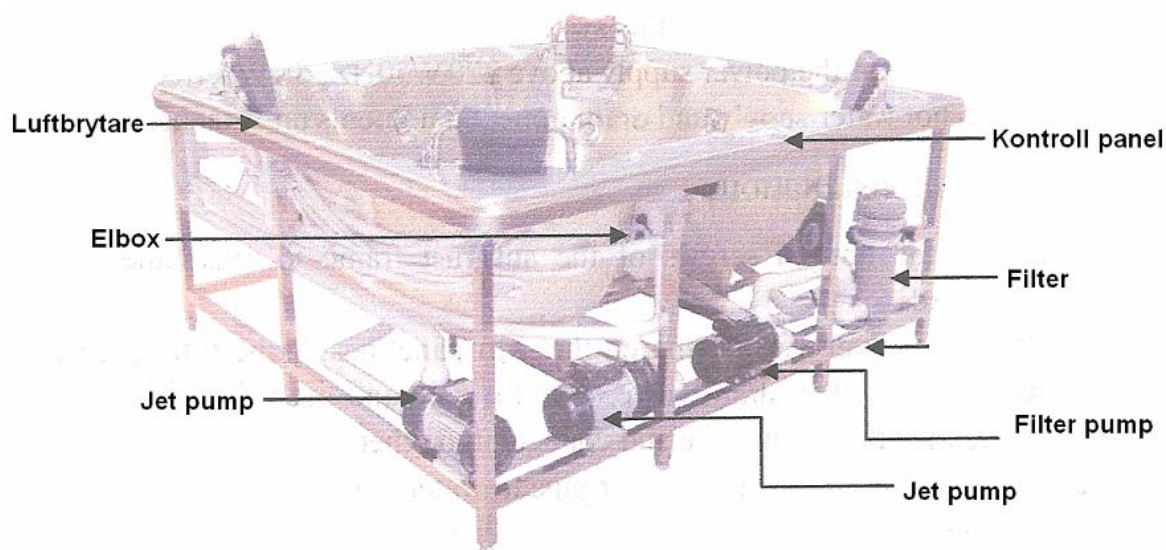

Teknisk specifikation

1. Mått 220 x 210 x 100 cm
2. Total strömförbrukning 8 kwh, 380volt, 50hz.
3. Jet pump(2st) 1,5 kwh, 220 volt.
4. Filterpump 0,75 kwh, 220 volt.
5. Luftpump 1,1 kwh, 220 volt.
6. Värmare 3 kwh, 220 volt.
7. Ozonpump 6,5 w
8. Radio. FM87,5 ~ 108MHZ
9. Styrenhet: Modell kontrollpanel allt i ett.
10. Bottenbelysning 3 watt/per st
11. Filter. Arbetstryck kgf/cm, flöde 70L/min
12. Stora riktbara munstycke, 10cm/dy, utsläpp 2,5cm/di.
13. Mellan riktbara munstycke, 9cm/dy, utsläpp 2cm/di.
14. Mellan munstycke(ej riktbara), 5cm/dy, utsläpp 1,8cm/di
15. Lufmunstycke, 4cm/dy 9 små hål, 3mm/di.
16. Luftbrytare för luftinblandning i jetmassage 6st
17. Ingående vatten 2 st slangar(1/2").
18. Utsläpp vatten 4,85cm/di.
19. Normal vattenvolym: 1500 liter.

Installationskrav


1. Endast behörig elektriker får ansluta spabadet. Om så ej sker fråntar Mysab sig allt ansvar och garantianspråk.
2. Jordfelsbrytare är ett krav vid installation.
3. Karet får under inga omständigheter köras torrt. Värmaren har ett skydd mot torrkörning.

Karets installation

1. Lossa fronten runt karet genom att motsols vrida de kromade täckbrickorna. Under dessa finns skruvar som motsols skruvas ut ca 2 – 3 cm. Var noga med att hålla i sargen under momentet. Sargen sänks ner ca 2 cm och därefter lyfts bort.
2. Tassarna justeras så att karet står plant.
3. Anslut avloppet.
4. Anslut tillkommande vatten om så önskas till 1/2" slangarna. Om inte, plugga dem.
5. Försörjnings kabel ska dragavlastas på önskad plats(dragavlastning följer ej med karet).
6. Anslutnings kabel(gummi) ska vara 5 ledare och ha arean 6. Säkringar 3 x 16amp.
7. Luftskraven på filtrets lock ska vara åtdraget innan påfyllning.
8. Kontrollera muffar på pumpar så att dessa är ordentligt åtdragna.
9. Fyll upp karet strax ovanför de övre munstyckerna. Titta efter ev. läckage. Vid läckage täta med sanitets silicon.
10. Provkör karet genom att testa funktionerna. Då allt fungerar om karet ska stå utomhus rekommenderar vi isolering runt sargens insida. Man kan även ställa karet på markisolering.
11. Montera tillbaka sargen på plats. Anslut högtalarna till kablarna(gul/grön).


Styrpanelsfunktioner

1. Kanalsökning
2. Radio på/av
3. Bottenbelysning
4. Ozon
5. Värme på/av. Filtermotorn fungerar ihop med värmaren.
6. Jetpump A
7. Jetpump B
8. Bottenbubbel
9. Volym radio
10. Visar temperatur och önskad temperatur.
11. Höjning av temperatur
12. Värmare på/av
13. Sänkning av temperatur

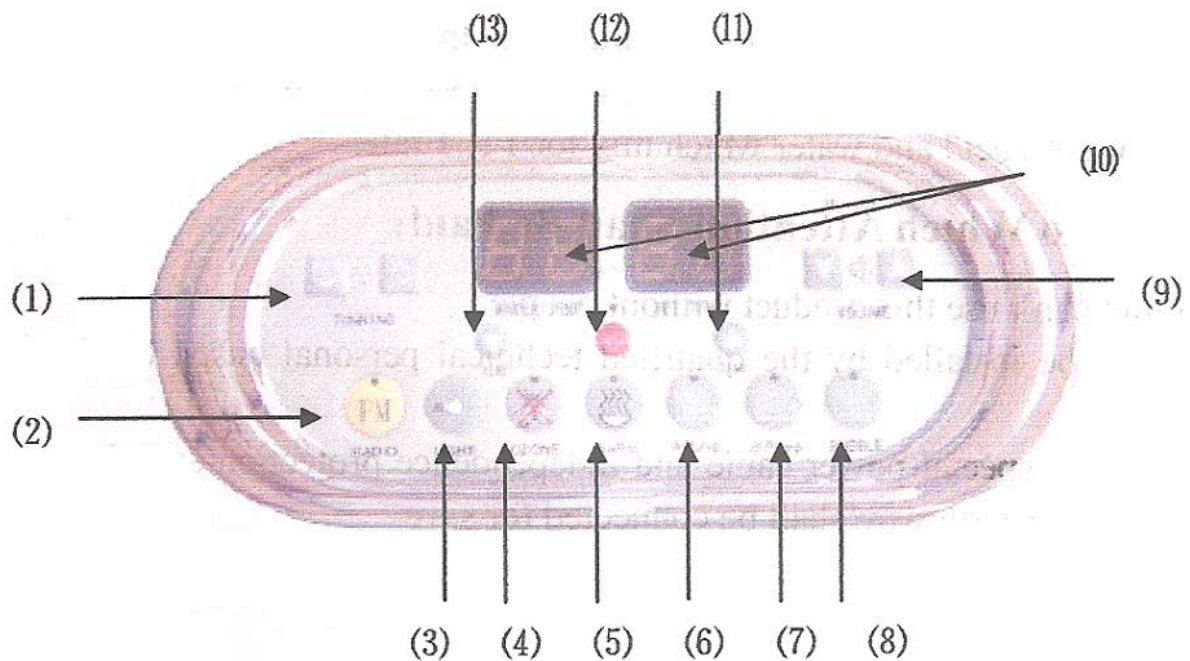

Värmaren går aldrig när är och börvärde är lika utan startar först när skillnaden är 2 grader.
Högsta/lägsta temperatur är 45/25 grader.

Filter och rengöring av spabad.

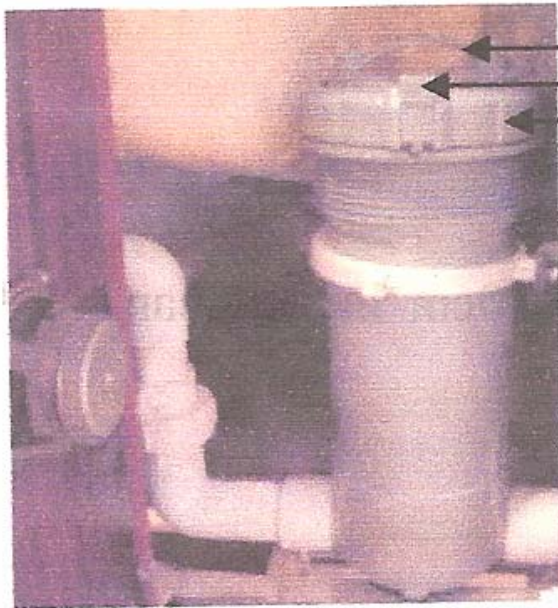

Spärr för mutter

Mutter till lock

Lock till filter

Rengöring av filter.

Rengör filtret med jämna mellanrum. Slå av strömmen(power) innan arbetet påbörjas. Vrid av kranen före och efter filtret. På filterlocket sitter en avluftning. Vrid motsols så att avluftning sker. Lyft därefter spärren för filtermuttern och lossa den muttern motsols. Filtret lyfts ur behållaren. Rengör med en lätt avkalkning. När filtret är rengjort monteras filter åter på plats. Locket läggs på, vrid åt muttern medsols. Stäng luftskruven och öppna kranarna igen.

Rengöring och underhåll av kar.

Klortillsättning av vatten sker genom tillförsel av doserare eller med tablett. Hur stor mängd klor framgår av förpackning. Spabadet rymmer ca 1350 liter(beroende på uppfyllnad). Vid behov rengör karet med en lätt lösning av avkalkning av tillsatt vattenmängd. Använd ej svampar, stålull eller liknade med grov rengöringsförmåga. Vid eventuella repor används polermedel, t ex autosol. Räcker inte det kan våtslip med en kornighet med mer än 1000 användas. Efter rengöring är t ex båtvox en bra lösning för att få en skyddande och glatt yta. Karet får under inga omständigheter utsättas för minusgrader utan att den är helt tömt på vatten(rörsystem, filter, pumpar mm). Man måste med andra ord ha vatten i med en högre temperatur är fryspunkt.

Bad i Ert nya spabad.

Prova Er fram med de olika reglagen. Var plats har reglage för luftinblandning. De flesta munstyckena är riktbara och reglerbara(vattentryck). Mycket nöje önskar MYSAB AB.