


Installation och instruktionsmanual för Mysabs spabad S-094 lyx

Eventuella skador ska anmärkas senast en vecka efter leverans.

Innan Spabadet installeras eller används ska dokumentet läsas igenom.

Karets uppbyggnad

1. Karet är tillverkat i glasfiber armerad acryl.
2. Sarg I plastwood.
3. Fyrkantsprofiler i rostfritt

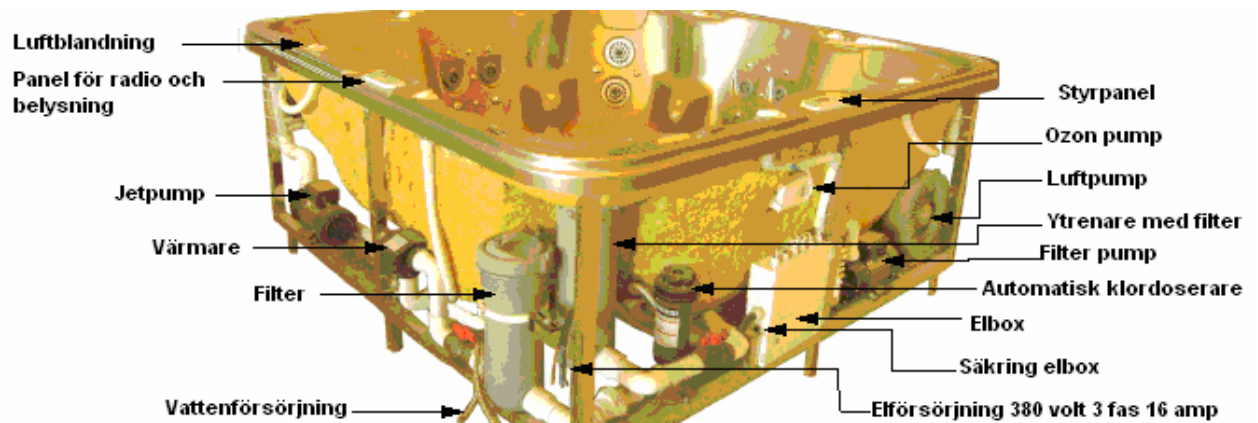

Huvudfunktioner

1. 5 st oberoende vattenjet
2. 1 st luftpump
3. Ozonpump tillsammans med dubbla filter(filter pump) för renare vatten.

Teknisk beskrivning :

1. Storlek: 2200 × 2100×1000 MM
2. 3 st plast kuddar
3. Total strömförbrukning 9 kwh, 380 volt, 50hz.
4. Jet pump(5 st), 0,75 kwh, 220 volt, 50hz.
5. Luft pump(1 st), 1,1 kwh,, 220 volt , 50hz.
6. Filter pump(1 st), 0,75 kwh, 220 volt, 50hz.
7. Värmare(1 st), 3 kwh, 220 volt, 50hz.
8. Ozonpump(1 st), 6,5 watt, AC12 volt, 50hz.
9. Radio system: FM~108MHZ, power: 20W, speaker: 8Ω
10. Styrpaneler (19x8 cm)
11. Belysning(4 st) flerfärgade, 10 watt, 12 volt, φ60 mm.
12. Diodbelysning(22 st), blå, 3 watt, 12 volt, φ15 mm.
13. Kapacitet filter: 25kg/cm, flöde: 70 l/h.
14. Stora roterande munstycken(2 st), φ130 mm/dy.
15. Roterande munstycken(8 st), φ88 mm/dy.
16. Riktbara mellan munstycken för fot och benmassage(8 st), φ70 mm/dy.
17. Mellan munstycken(2 st), Φ50 mm/dy.
18. Små munstycken(21 st), φ26 mm/dy.
19. Luft munstycken(39 st), φ40mm/dy.
20. Luftreglering(8 st).
21. Fontän(2 st)
22. Avlopp med kran, φ49mm/di.
23. Inkommande vatten(2 st), 1/2 “.

Installationskrav

1. Endast behörig elektriker får ansluta spabadet. Om så ej sker fråntar Mysab sig allt ansvar och garantianspråk.
2. Jordfelsbrytare är ett krav vid installation.
3. Karet får under inga omständigheter köras torrt. Värmaren har ett skydd mot torrkörning.
4. Karet är utrustat med nivågivare(2 st givare ovanför ytrenaren). Vatten måste nå denna punkt för att karet ska kunna fungera.


Karets installation

1. Lossa fronten runt karet genom att motsols vrida de kromade täckbrickorna. Under dessa finns skruvar som motsols skruvas ut ca 2 – 3 cm. Var noga med att hålla i sargen under momentet. Sargen sänks ner ca 2 cm och därefter lyfts bort.
2. Tassarna justeras så att karet står plant.
3. Anslut avlopp(om så önskas).
4. Anslut tillkommande vatten om så önskas till ½” slangarna. Om inte, plugga dem.
5. Försörjnings kabel ska dragavlastas på önskad plats(dragavlastning följer ej med karet).
6. Anslutnings kabel ska vara 5 ledare och ha arean minst 6. Säkringar 3 x 16amp.
7. Luftsruven på filtrets lock ska vara åtdraget innan påfyllning.
8. Kontrollera muffar på pumpar så att dessa är ordentligt åtdragna.
9. Filter monteras på plats(huvudfilter och ytreningsfilter)
10. Fyll upp karet strax ovanför givarna(ovanför ytrenaren). Titta efter ev. läckage. Vid läckage täta med sanitets silicon.
11. Provkör karet genom att testa funktionerna. Då allt fungerar om karet ska stå utomhus rekommenderar vi isolering runt sargens insida. Man kan även ställa karet på markisolering. Var noga med att inte lägga isolering vid motorernas insug(gallerkåpa).

Beskrivning av panelfunktioner

Slå på karet på on/off knappen(panelerna börjar lysa).


Panel A

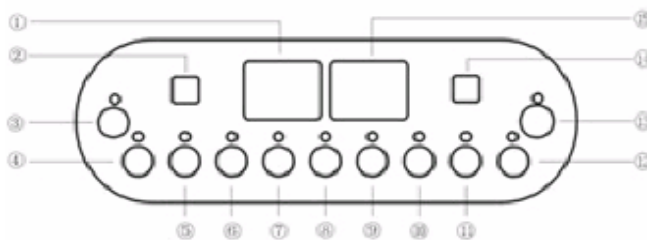

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1) Temperatur i karet | 6) Vatten jet 1 | 11) Luft pump |
| 2) Sänkning av temperatur | 7) Vatten jet 2 | 12) Till/frånslag värmare |
| 3) Ozon | 8) Vatten jet 3 | 13) Huvudbrytare |
| 4) Utsläpp vatten(används inte) | 9) Vatten jet 4 | 14) Höjning av temperatur |
| 5) Regn(vid inkoppling av vatten) | 10) Vatten jet 5 | 15) Börvärde för temperatur |

Funktionsanvändning av panel A(startar även panel B)


1. Till/frånslag(on/of): Tryck på knapp (13) för att starta eller stänga av karet. Starta värmaren(knapp 12), ställ temperaturen på önskad nivå(knapp 2 och 14). En kontroll sker av nivån i karet. Har ej rätt nivå uppnåtts sker påfyllningen automatiskt(under förutsättning att vatten ansluts). Vid påfyllning med slang, var noga med att givarna är under vatten nivån.
2. Vatten jet(knappar 6 – 10). Vid tryck en gång tänds indikatorlampan grön(går i 30 minuter), ytterligare ett tryck tänds lampan i rött. Då går pumpen i 60 minuter.
3. Till/frånslag luftpump(knapp 11).
5. Ozonpump: Tryck på knapp 3, då tänds indikatorlampan. Pumpen går 10 minuter var timma i intervaller automatiskt.
6. Regn. Tryck på knapp 5 för att slå på/av funktionen(fungerar endast om vatten är anslutet).

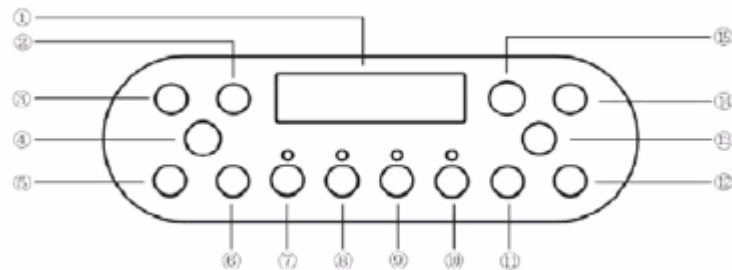

Panel B

1. TV function knapp 7(ej i bruk).
2. DVD function knapp 8(ej i bruk).
3. Bottenbelysning och diodbelysning på/av(knapp 9).
4. Belysning sarg knapp 10 på/av.
5. Radio knapp 13. Tryck 1 gång för radio, 2 gånger för CD och 3 för att stänga av. För kanalsök tryck på knapp 14 och 15. För automatisk kanalsökning håll ner i en sekund.
6. Spara en kanal. Sök enligt punkt 5. När önskad kanal är funnen, tryck på knapp 4(funnen station börjar blinka) och därefter på önskad kanalknapp(knappar 2, 3, 5 och 6).
7. Volym. Knappar 11 och 12 för höjning resp. sänkning.

Filter och rengöring av spabad.

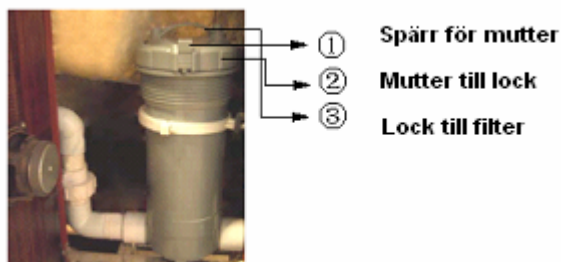

Rengöring av filter.

Rengör filtret med jämna mellanrum. Slå av strömmen(power) innan arbetet påbörjas. Vrid av kranen före och efter filtret. På filterlocket sitter en avluftning. Vrid motsols så att avluftning sker. Lyft därefter spärren för filtermuttern och lossa den muttern motsols. Filtret lyfts ur behållaren. Rengör med en lätt avkalkning. När filtret är rengjort monteras filter åter på plats. Locket läggs på, vrid åt muttern medsols. Stäng luftskruven och öppna kranarna igen.

Rengöring och underhåll av kar.

Klortillsättning av vatten sker genom tillförsel i doserare eller med tablett. Hur stor mängd klor framgår av förpackning. Fylls klor eller brom i karetets doserare bör man prova sig fram med flödesväljaren(sitter på doseraren). Vanligtvis bör den vara inställd på lägsta dosering.

Spabadet rymmer ca 1350 liter(beroende på uppfyllnad). Vid behov rengör karet med en lätt lösning av avkalkning av tillsatt vattenmängd. Vid vattenbyte bör man någon gång använda pipecleaner(för slangar och rör) för att rengöra det man inte ser.

Använd ej svampar, stålull eller liknade med grov rengöringsförmåga. Vid eventuella repor används polermedel, t ex autosol. Räcker inte det kan våt slip med en kornighet med mer än 1000 användas. Efter rengöring är t ex båt vax en bra lösning för att få en skyddande och glatt yta. Karet får under inga omständigheter utsättas för minusgrader utan att den är helt tömt på vatten(rörsystem, filter, pumpar mm).

Man måste med andra ord ha vatten i med en högre temperatur är fryspunkt.

Några goda råd

- Duscha innan Ni badar. Man gör sig av med 150 till 200 partiklarna som finns på kroppen.
- Tänk på att inte ha för hög temperatur. En bra temperatur är ca 34 till 37 grader. Vid för hög temperatur kan feber uppstå.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn eller personer med svag hälsa.
- Använd locket flitigt. Driftkostnaden blir då lägre.
- Ett vindskydd sänker driften.
- Vid en större mängd snö, tänk på att skotta av locket.

Bad i Ert nya spabad.

Prova Er fram med de olika reglagen. Var plats har reglage för luftinblandning. De flesta munstyckena är riktbara och reglerbara(vattentryck). Mycket nöje önskar MYSAB AB.

